


... Maßstab für innovative Befestigungstechniken



Zylinderkopfschrauben, **super** flacher Kopf WKN: SF7984 mit Innensechsrundantrieb

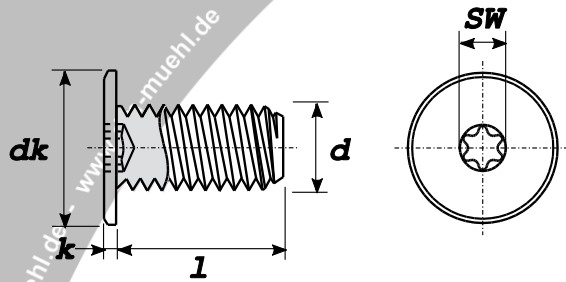

Werkstoff: A2 - 50

d [mm]	M 2	M 2,6	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
dk [mm]	4	6	7	8	9	12	13
k [mm]	0,5	0,6	0,8	0,9	1	1,2	1,5
SW [mm]	TX 4	TX 5	TX 6	TX 8	TX 10	TX 20	TX 25
M _A [Nm]	0,2	0,4	0,9	2,3	4	6	12
l [mm]							
4	100	100		100			
5	100	100					
6	100	100	100	100			
8	100	100	100	100	100	100	100
10	100	100	100	100	100	100	100
12	100	100	100	100	100	100	100
16			100	100	100	100	100
20				100	100	100	100
25				100	100	100	
30					100	100	
35						100	
40						100	



Stück je Verpackungseinheit*

M_A = empfohlenes maximales Anziehdrehmoment; * Kleinstverpackungen zu je 10 / 25 / 50 Stück

Preise auf Anfrage



Bei Innensechskantschrauben mit reduzierter Kopfhöhe kann infolge der Kopfmasse und aufgrund des Schlüsselangriffes der für die Belastbarkeit kritische Querschnitt unterhalb des Innensechskantes und nicht im Gewinde vorhanden sein.

Es wird empfohlen, diese Schraube nicht zur Übertragung hoher Axialkräfte mit entsprechender Vorspannung zu verwenden.

Bsp. Bestell-Nr.: _____
SF7984A2 $\frac{d}{06}$ $\frac{l}{025}$