


... Maßstab für innovative Befestigungstechniken

Bundbohrbuchse DIN 172 A Gehärtet [(740 + 80) HV 10] HRC



	Bohrung d_1 [mm]		Außen d_2 [mm]	Bund d_3 [mm]	kurz; mittel; lang l_1 [mm]	l_2 [mm]	tr
von	0,4	bis 1,0	3	6	6; 9	2	0,01
von	1,1	bis 1,8	4	7	6; 9		
von	1,9	bis 2,6	5	8	6; 9		
von	2,7	bis 3,3	6	9	8; 12; 16	2,5	0,01
von	3,4	bis 4,0	7	10	8; 12; 16		
von	4,1	bis 5,0	8	11	8; 12; 16		
von	5,1	bis 6,0	10	13	10; 16; 20	3	0,01
von	6,1	bis 8,0	12	15	10; 16; 20		
von	8,1	bis 10,0	15	18	12; 20; 25		
von	10,1	bis 12,0	18	22	12; 20; 25	4	0,02
von	12,1	bis 15,0	22	26	16; 28; 36		
von	15,1	bis 18,0	26	30	16; 28; 36		
von	18,1	bis 22,0	30	34	20; 36; 45	5	0,02
von	22,1	bis 26,0	35	39	20; 36; 45		
von	26,1	bis 30,0	42	46	25; 45; 56		
von	30,1	bis 35,0	48	52	25; 45; 56	6	0,04
von	35,1	bis 42,0	55	59	30; 56; 67		
von	42,1	bis 48,0	62	66	30; 56; 67		
von	48,1	bis 55,0	70	74	30; 56; 67	6	0,04
von	55,1	bis 63,0	78	82	35; 67; 78		
von	63,1	bis 70,0	85	90	35; 67; 78		
von	70,1	bis 78,0	95	100	40; 78; 105	6	0,04
von	78,1	bis 85,0	105	110	40; 78; 105		
von	85,1	bis 95,0	115	120	45; 89; 112		
von	95,1	bis 105,0	125	130	45; 89; 112	6	0,04
von	105,1	bis 115,0	140	147	50; 100		

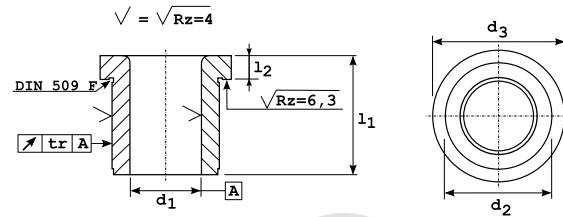

- 10 Stück bei \varnothing 0,4 – 10
- 5 Stück bei \varnothing 10,1 -22



Passung für die Bohrung: $d_1 = F7$
Passung für den Außendurchmesser $d_2 = n6$

Bsp. Bestell-Nr.:

172-A	5,0 -	8	x	12
d_1	d_2			l_1